


QM-98E1 英特尔酷睿 6 代/7 代 Desktop Skylake/Kaby Lake H110/C236 Mini-ITX 主板

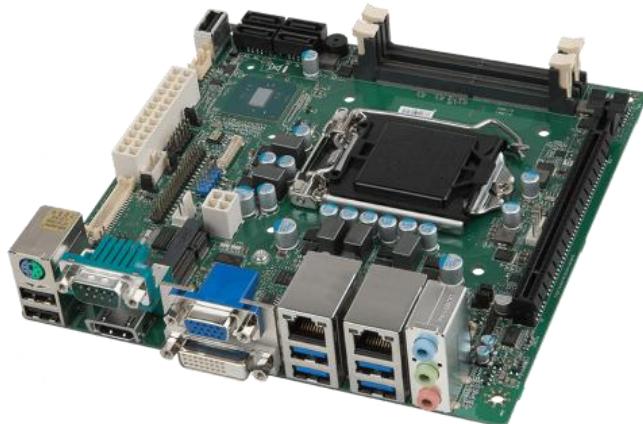

- 支持酷睿 6 代/7 代 I3/I5/I7/Pentium®/Celeron® 处理器
- 英特尔 C236/H110 芯片组
- 支持 2 个 Intel 千兆网口
- 支持多串口，5 个串口（其中 1 个可设置 RS232/422/485）
- 支持多 USB，其中 4 个 USB3.0，5 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 VGA+DVI+HDMI

详 细 参 数	C P U	支持英特尔酷睿 6 代/7 代 Desktop Skylake/Kaby Lake I3/I5/I7/Pentium®/Celeron® 处理器 Max 95w
	芯片组	Intel H110/C236
	内 存	2 x 260-pin DDR4 2133/2400MHz 最大支持到 32G
	显 示	1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、1 个 DVI 接口
	硬 盘	3/4 个 SATA3.0
	网 络	1 个 Intel I211-AT 千兆网口, 1 个 Intel I219-LM 千兆网口
	扩 展	1 个 PCI-e X16 1 个 MINI-PCIe 1 个 M.2 (C236)
	C O M	5 个 COM 接口 (COM1 RS232/422/485 接口, COM2-COM5 RS232)
	U S B	4 个 USB 3.0 接口, 5 个 USB2.0 接口

GPIO	8 路 GPIO 接口 (4 路 GPO, 4 路 GPI)
声卡	Realtek ALC887 HD Audio
看门狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows 10 (64-bit) Windows 7 (32/64-bit) (Intel® Skylake-S Series CPU Only) Windows 8.1 (64-bit) (Intel® Skylake-S Series CPU Only) Linux Fedora 23 (by request) Linux Ubuntu 16.04 (by request)
应用环境	工作温度: -20~60°C 10~90% 无结露 贮存温度: -20~80°C 10~90% 无结露
认 证	电磁兼容 CE / FCC / RCM / VCCI / BSMI
尺 寸	170*170mm
重 量	约 0.37 公斤